



河南中医药大学新建智慧教室 操作指南



目录

01

教室概况

02

上课操作

03

下课操作

04

注意事项




教室概况





教室概况

设备清单

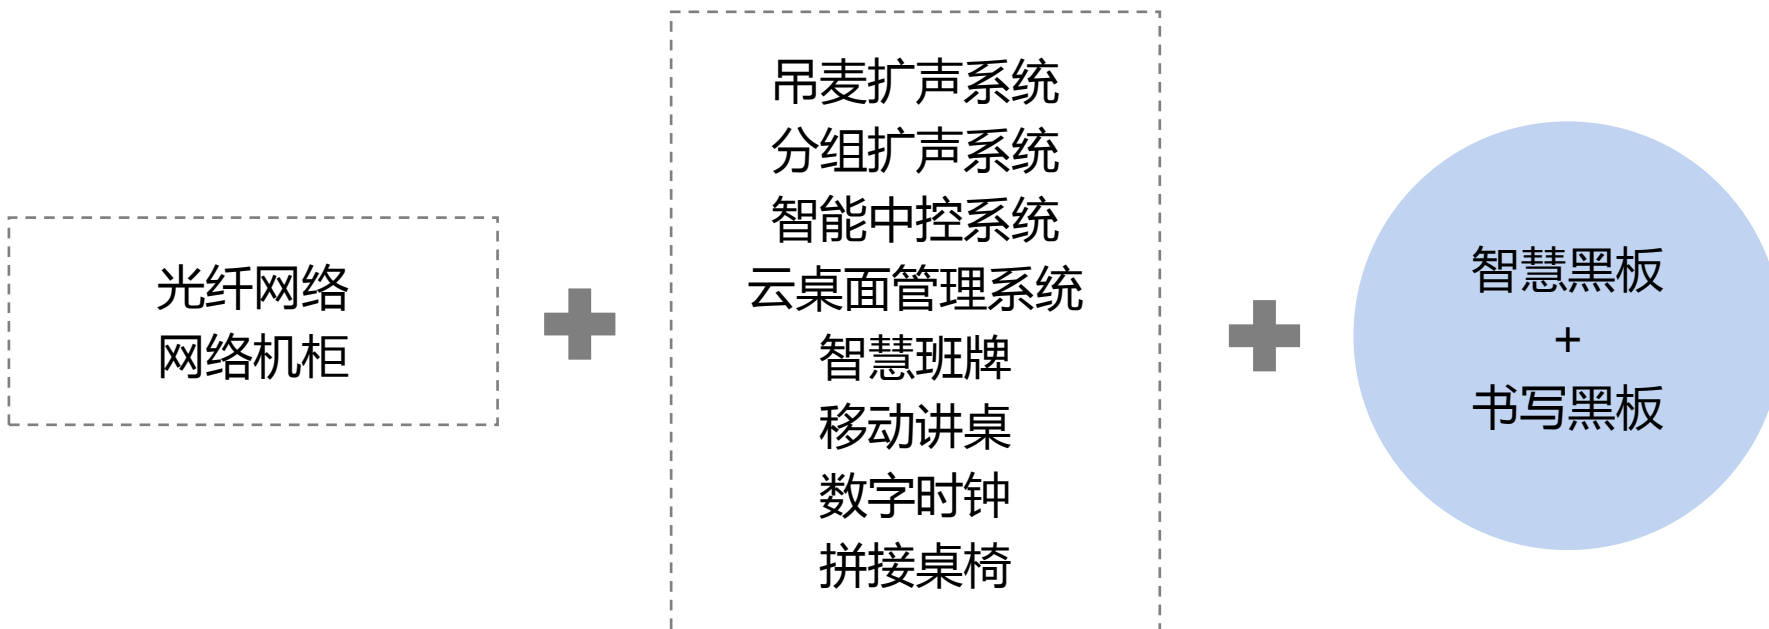



上课操作

步骤一：设备开机

将教师一卡通插入设备操作台右侧读卡槽内，听到“滴”的一声，卡槽指示灯由红色变为蓝色，所有设备将自动开启。（响应时间2分钟左右，老师等待即可，等待期间所有按钮不起作用，毋需触控）




注意：上课期间请不要拔出卡片，否则所有设备会自动关机。拔出卡片后，设备的关机时间为20秒，如需再次开机，请在拔出卡片20秒后再次插入卡片。




上课操作

步骤二：打开 “嘉课堂” 教学软件

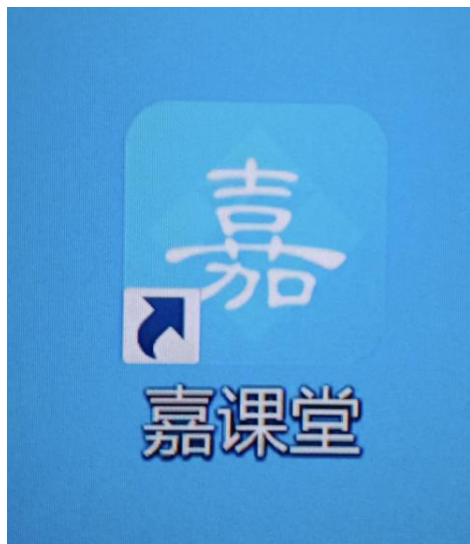

点击智慧黑板桌面上的“嘉课堂”教学软件

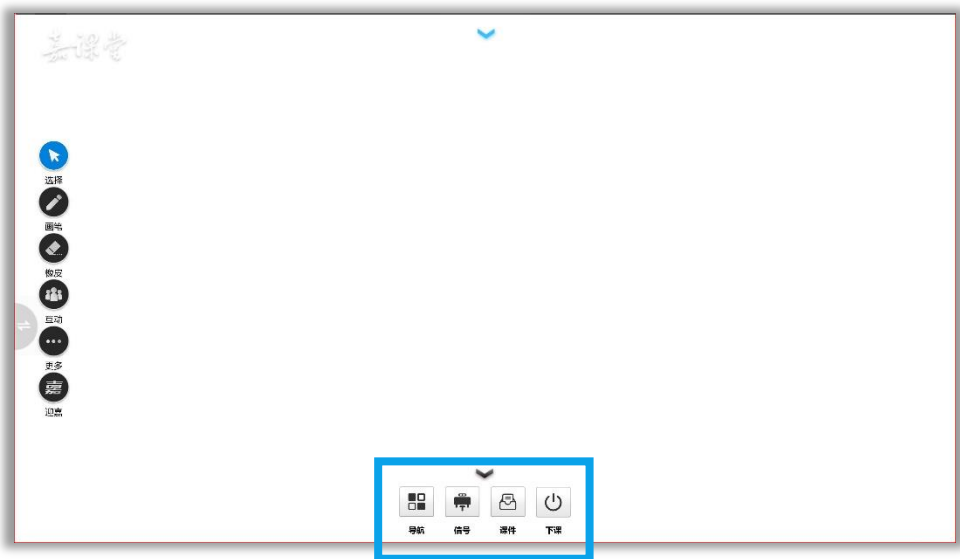

主页面下方可看到四个控制选项





上课操作

步骤三：选择接入方式

方式一：U盘接入

- (1) 将U盘接入USB接线口 2 或 3
(接口1已接入无线键盘)

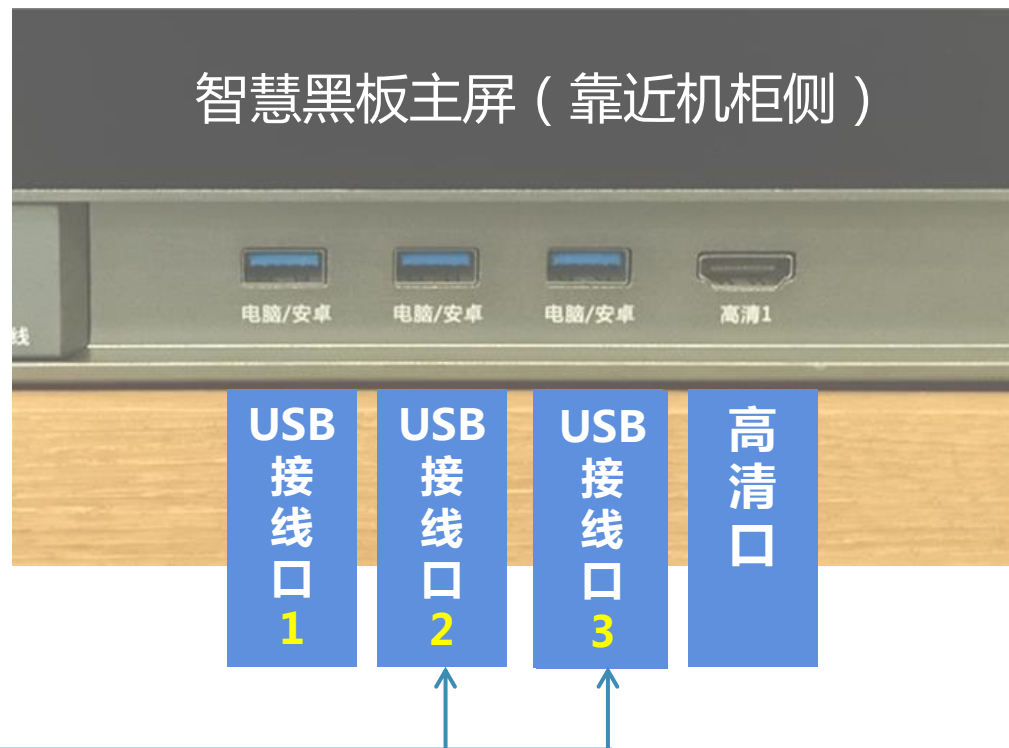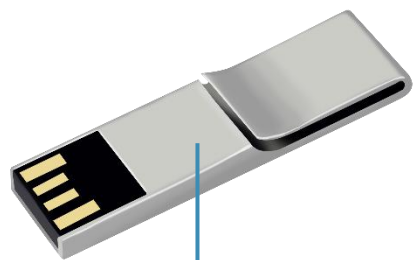





上课操作

步骤三：选择接入方式

方式一：U盘接入

(2) 点击嘉课堂主页下方的“课件”选项（如下图所示），在弹出的窗口中找到U盘所在位置，选择需要打开的文件即可。

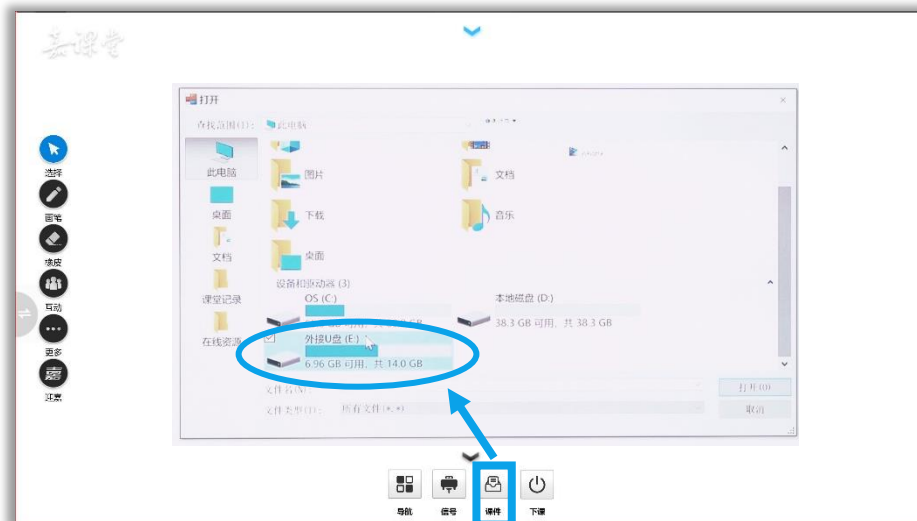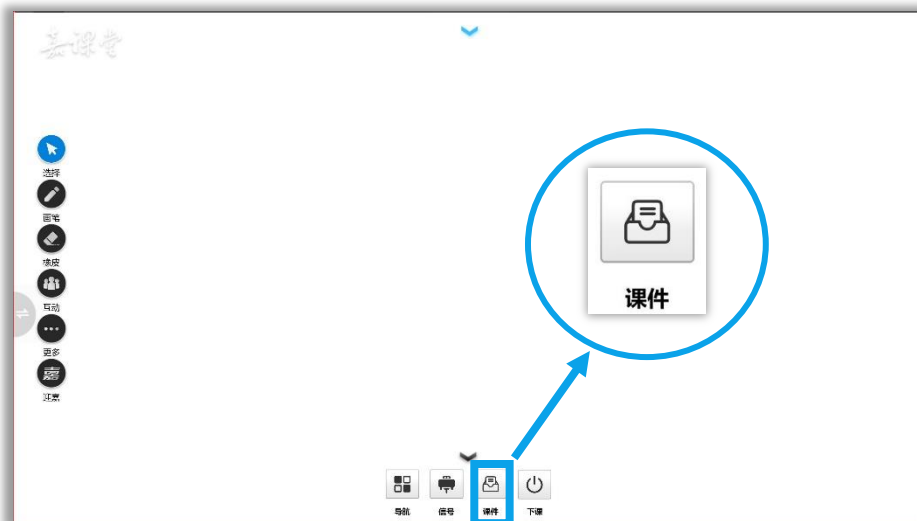




上课操作

步骤三：选择接入方式

方式二：无线投屏接入

- (1) 将自带设备接入所在教室wifi；
- (2) 点击嘉课堂主页下方的“信号”选项（如下图所示），选择无线投屏；

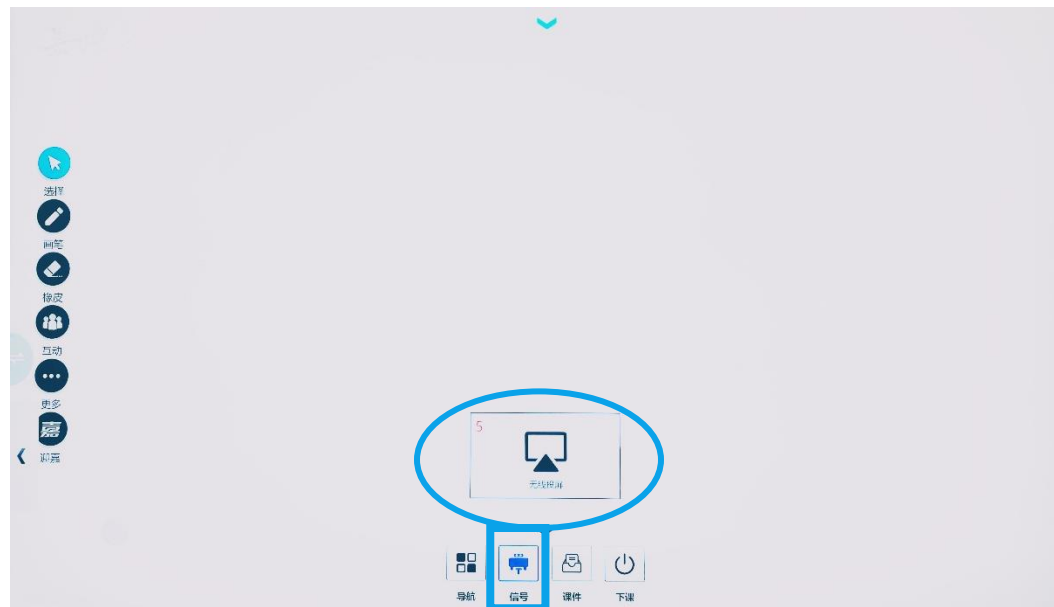



上课操作

步骤三：选择接入方式

方式二：无线投屏接入

(3) 教师可根据自身设备，选择不同的投屏方式





上课操作

步骤四：选择扩声方式

方式一：吊麦扩声

设备开启后，吊麦扩声系统自动开启，老师无需其他操作。





上课操作

步骤四：选择扩声方式

方式二：分组扩声（每个小组均配有移动麦克-手持麦）



关闭吊麦

长按读卡槽右侧小按钮，
红灯亮，提示吊麦已关闭
（若需开启，再长按一次）



教师开启移动麦

长按移动麦克中间
白色按钮，红灯亮，
提示麦克已打开

需小组发言时



学生开启移动麦

发言时一直长按移动麦
侧边按钮，发言结束时，
松开按钮并关麦。



下课操作

1. 将移动麦克放回充电盒。
2. 将鼠标、键盘放到移动讲桌。
3. 拔卡后设备自动关机：将一卡通从卡槽拔出，指示灯变红，所有程序将自动关闭（设置有延迟响应，毋需触控）。





注意事项



温馨提示
WeChat prompt

1. 若插卡后，指示灯未变蓝，请拔出后再次插入。
2. 智慧黑板可使用手指触控操作，更多功能请参照进阶教程。
3. 教室内的所有计算机设置有关机清除操作痕迹设置，下课前请使用自带存储设备将需要保存的课件内容拷贝带走。
4. 如有疑问请致电：陈老师13598037747 晋老师 13526622323
- 5、关于嘉课堂软件的具体操作方法，参见《“嘉课堂” 指南》。



谢谢!

